

1. **G**

Gefahr erkennen



"AUTO" - MERKREGEL

2. **A**

Absichern

- Fahrzeugaufstellung (Sicherheitsabstand, Gefälle beachten)
- Radkeile setzen sobald sicher möglich
- Zündung abschalten / deaktivieren sobald sicher möglich

1.1 **A**

- Austretende Betriebsmittel

1.2 **U**

- Unterboden , Motor- Kofferraum (Auspuff, Tank, Fremdkörper, Kabel)

1.3 **T**

- Tankdeckel (Gasventile, Anschlüsse, Aufschriften)

1.4 **O**


- Oberfläche (Kennzeichen, Aufschriften, Verformung, Airbag ausgelöst?)

3. **M**

Menschenrettung / Maßnahmen


- 12 V System deaktivieren (Kontrolle mit Warnblinkanlage)
- Rettungsdatenblatt verwenden

ELEKTROFAHRZEUG

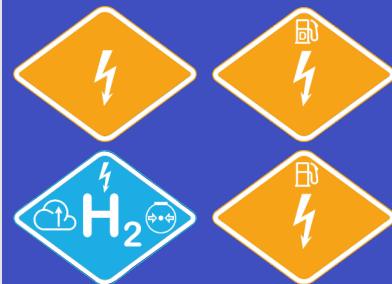

- Hochvoltsystem (HV) deaktivieren - lt. Herstellerangaben
- beschädigte, freiliegende HV-Komponenten abdecken
- mechanische Krafteinwirkung an HV Komponenten vermeiden
- Brandgefahr durch beschädigte HV-Batterie beachten
- rasche Rettung bei Rauchentwicklung aus HV-Bereich

GASFAHRZEUG

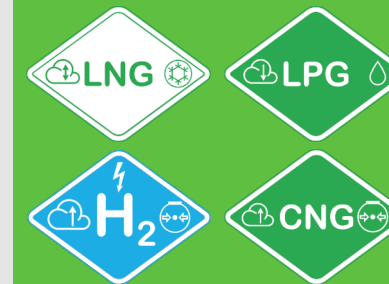

- bei Gasgeruch Zündquellen vermeiden und für Belüftung sorgen
- EX- Messung

4. **S**

Spezialkräfte anfordern / Spezielle Maßnahmen

- Wärmebildkamera
- Messgeräte
- gesicherter Abtransport
- Lüfter zur Rauchlenkung ggf. Fluchtfiltermaske für Insassenschutz